

粉末ポリマーセメントモルタル

# ガツボンド

強力タイル圧着セメント

F★★★★0307008NSK

強力接着!驚きの作業性!

下地調整にも使える多用途型



# ガツツボンド

ガツツボンドはセメント系粉末をベースに  
多量の高性能粉末ポリマーが配合されていますので、  
接着性・保水性・粘着性・耐候性・耐熱性に優れています。  
特にALC下地などに、タイル張りを行うのに最適な圧着セメントです。

## 特 長

- ◎水の入れ度合いによって陶器質タイル・磁器質タイル・大型タイル・石材等が張れます。
- ◎ALC・ブロックのような吸水性が激しい下地にも、シゴキ塗りをしてタイル下地を作る事ができ、同じ材料でタイルを張ることができます。
- ◎弾性があり、曲げ強さが大きく、タイルの脱落の可能性が極端に小さくなります。  
(他の圧着材と比較して、地震等に対して安全性が高い)
- ◎保水性があり、オープンタイムが長くとれます。(ドライアウトがおこりにくい)
- ◎水廻りのタイル圧着に最適です。
- ◎一材型なので、現場での調合は水を入れるだけで簡単です。

## 適用下地

モルタル・コンクリート・ALC・ブロックなど  
※その他の下地には、他の商品で下地処理  
をしてください。  
(詳細は施工例を参照してください)  
オープンタイム…夏→約10分  
春・秋・冬→約10~20分  
※気温・湿度により変動

荷姿：20kg入・5kg入  
(三層クラフト紙袋ビニール入・5kg×4袋入／ケース)  
色：灰色・白色



## 標準仕様

用 途	ガツツボンド20kg1袋		ガツツボンド5kg1袋		塗り厚	
	水 量	施工面積	水 量	施工面積		
タイル張付用	陶器質タイル	約7.5ℓ	約10m <sup>2</sup>	約1.8ℓ	約2.5m <sup>2</sup>	約2~3mm
	磁器質タイル	約7ℓ	約6.5m <sup>2</sup>	約1.7ℓ	約1.6m <sup>2</sup>	約3~4mm
	大型タイル・石材	約6.5~7ℓ	約5m <sup>2</sup>	約1.6~1.7ℓ	約1.2m <sup>2</sup>	約4~5mm
下地調整材用	約7~7.5ℓ	約10~20m <sup>2</sup>	約1.7~1.8ℓ	約2.5~5m <sup>2</sup>	約1~2mm	

# 施工方法



1  
STEP

## 下地確認

施工下地の凸凹・不陸・欠損などの下地の確認を行います。下地処理の必要な箇所があれば、適切な下地処理を行い、下地のほこり・油分・レイタンス・汚れなどを除去してください。



2  
STEP

## 練り方

- 丸缶と攪拌機を使いダマのないように。  
(練ったものは1.5時間以内に使い切る)
- 水量はそれぞれの基準に従ってください。  
(水は入れ過ぎないように注意してください)



3  
STEP

## タイル張り

- オープンタイムはできるだけ短く取ってください。
- 塗厚はタイルや石の大きさに合せて約2～5mm厚にしてください。
- 皮張り防止の為、1回の塗り作業はあまり広い面積を取らないでください。  
(接着剤張り工法は取らないでください)
- くし目を立てたら素早く、くし目の山がつぶれるまでみ込む様に強く張ってください。  
(押さえ不足は剥離の原因になります)




4  
STEP

## 仕上がり

- 吸水タイプの陶器質タイルやブリックタイルは水浸しか接着面にプライマー処理をしてから張ってください。(改良圧着張りで張る)  
※陶器質タイルにおいて改良圧着張りのできない(100角ネット等)吸水タイルは施工しないでください。
- 大型タイルや石材は改良圧着張りで張ってください。
- 約2m<sup>2</sup>ごとにタイルを1枚剥がして、タイル裏面にガツツボンドが付着(70%以上)しているか確認してください。付着していない場合は塗り直してください。

## ALC下地

1

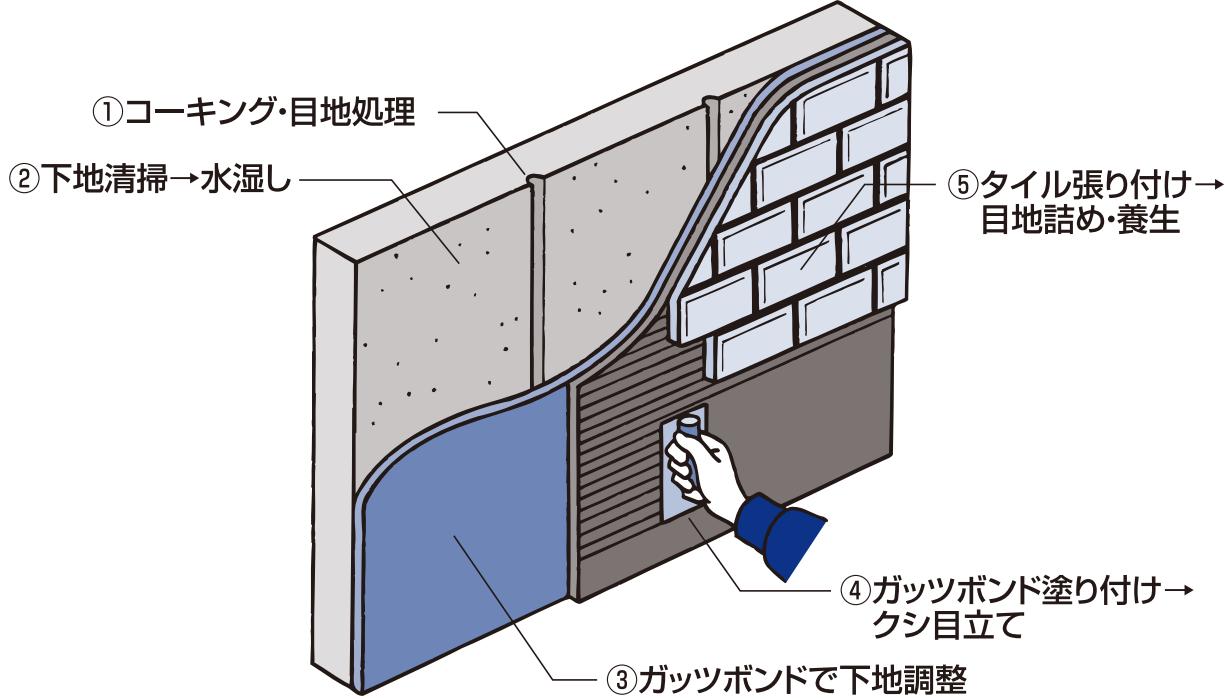

### ① ALCの目地処理

目地部分の清掃を行い、コーティング処理(变成シリコーン・ポリウレタン)し、乾燥後当社ガツツボンドに砂とセメントを加え(配合比率はガツツボンド20kg:6号珪砂10kg:セメント10kg)水で攪拌し目地部分に塗り付ける。

※注:表面が乾燥するまで養生してください。

### ② 下地の水湿し

ALC表面の清掃後、下地の水湿しは必ず行ってください。

※注:特に天気の良い気温の高い時は充分に水湿しを行ってください。

### ③ ガツツボンドで下地調整

②の処理を行った下地にガツツボンドを約1~1.5mm厚に塗り付けてください。水量はガツツボンド20kgに対して約7~7.5リットルでダマのないように充分攪拌してください。

※注:厚く塗り過ぎないよう注意してください。(厚く塗り過ぎると下地に負担がかかります。)

### ④⑤ ガツツボンドで タイルの張り付け

ガツツボンド20kgに対して水約7リットルを加え、ダマのないように充分攪拌してください。

攪拌し終えたガツツボンドを③の処理を行った下地に塗り付けてください。(塗り厚はタイルの大きさや、裏足の高さで約2~5mm厚に加減して塗り付けてください。)皮張りしますので1回の塗り付け面積は、約1~2m<sup>2</sup>にしてください。

くし目を立てる面積は10分以内でタイルを張れる面積にしてください。(くし目を立てて直ぐにタイルを張った方が無難です。)タイルは充分にくし目の山がつぶれる位モミ込むように強く張り付けてください。

※注:皮張りが激しい場合や、塗り付けて10分以上経過してしまった場合は、ガツツボンドをかきおとして、再度塗り直してから作業を行ってください。(無理にしますと剥離の原因となります)特に天気の良い、気温が高く、風の強い場合はすべての作業をすばやく(塗り付け→くし目→タイル張り)行ってください。

# 2

## コンパネ下地へのタイル張り



1.コンパネのジョイント部をブチルテープ等で処理してください。



2.ニューハードマット(原液)を塗付。




3.ガツツボンドにてタイル圧着。


※注意  
下地のほこり、油分、  
レイタンス、汚れなどは  
必ず除去してください。  
ニューハードマットは  
完全乾燥してください。

# 3

## 旧タイルの上にタイル張り



1.旧タイルが下地にしっかりと付いているのを確認してください。



2.カチオンパワフルで下地処理してください。



3.ガツツボンドにてタイル圧着。

※注意  
下地のほこり、油分、  
レイタンス、汚れなどは  
必ず除去してください。  
カチオンパワフルは  
完全乾燥してください。

# 4

## サイディングの上にタイル張り



1.サイディングのジョイント部をブチルテープ等で処理してください。



2.ニューハードマット(原液)及びカチオンミラクルで下地処理を行う。



3.ガツツボンドにてタイル圧着。


※注意  
下地のほこり、油分、  
レイタンス、汚れなどは  
必ず除去してください。  
凸凹の激しいサイディングの場合は当社に相談してください。

# 5


## FRP防水下地にタイル張り



1.FRP防水下地を目荒してください。



2.ニューハードマット(原液)を塗付。



3.ガツツボンドにてタイル圧着。

※注意  
下地のほこり、油分、  
レイタンス、汚れなどは  
必ず除去してください。  
ニューハードマットは  
完全乾燥してください。

※ここに記載された施工例は実際の成項事例に基づいたものであります。使用条件により相違する場合があり、実際の現場結果を確実に保証するものではありません。ご使用に際しましては、十分ご試験や検討ください。お問い合わせは、当社までご相談ください。



## 取り扱い及び保管上の注意

- ◎気温は4°Cを下回る場合の施工は避けてください。
- ◎炎天下の焼きつくような下地への直接施工は避けてください。
- ◎ガツツボンドの保管は、湿気・凍結・高温のない場所で保管してください。
- ◎保存安定期間は、製造後約5ヶ月です。

## 応急処置

- 目に入った場合／清水で速やかに十分洗顔し、状況に応じて医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合／すぐ水で洗い流し、必要な場合は医師の診断を受ける。
- 吸入した場合／速やかに新鮮な空気の場所に移し、水又は湯水でうがいをさせ、医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合／多量の水を飲ませ、吐かせた後、医師の診断を受ける。

※尚、詳しくは、MSDS(製品安全データシート)をご参照ください。

## 当社製品の紹介

### カチオンパワフル

(カチオン系下地処理材)

#### 【荷姿】

ケース入り、ペール缶入りコテ塗タイプ20kg  
ペール缶入りローラータイプ11kg

#### 【適用下地】

コンクリート・モルタル・PC板・しっくい・  
無機質系床材(ダイナカラー・カラーコンクリート)・  
磁器質・陶器質タイル・天然石・テラゾー・ガラス・  
鋼板・ラスカットパネル・エポキシ床材・ウレタン床材・吹き付け材・  
スタイルフォーム・珪酸カルシウム板 など



\*JIS A 6916適合品



ローラータイプ

### カチオンミラクル

(一材型カチオン系下地処理材)微弾性

#### 【荷姿】

20kg入  
(セメント粉体、三層クラフト紙袋ビニール入)

#### 【適用下地】

コンクリート・モルタル・RC面・PC板・  
水系塗料旧塗膜面・無塗装サイディング面・  
しっくい・ALC・ブロック・珪酸カルシウム板・  
旧タイル面・セメント系押し出し成型板・  
スタイルフォーム・コンパネ・鋼板 など



\*JIS A 6916適合品

### モル・キッス

(カチオン系セメント混和用ゴムラテックス)

#### 【荷姿】

ボリ容器3kg  
缶入り18kg

#### 【適用下地】

タイルの表面・磨きモルタル・  
コンクリート・鉄骨・鋼板・  
コンパネ(プライマー必要)・  
石・スレート板 など

廃番



### バインドリーム

(内外壁タイル用弾性接着剤)

#### 【荷姿】

フィルムパック2kg×9本/ケース

#### 【適用下地】

コンクリート・モルタル・  
コンクリートブロック・  
押し出し成型板・ケイカル板・  
木材・合板・石膏ボード・  
石膏下地・鉄・ガラス・  
無塗装サイディングボード・  
ステンレス・アルミニウム・  
ALC・FRP など

廃番



\*VOC適合品 官民共同研究規格合格品

### ニューハードマット

(特殊下地処理材・左官用簡易防水材)

#### 【荷姿】

3kgボリ缶×6ヶ1ケース  
缶入り18kg

#### 【適用下地】

モルタル・鉄・コンクリート・ブロック・  
ALC・PC板・スレート・タイル・合板・  
瓦・無機質床材・エポキシ床材・  
ラスカットパネル・アルミニウム・  
スタイルフォーム・FRP・  
FRP防水・ステンレス など



※詳細は、それぞれの商品カタログをご参照ください。



代理店

株式会社 竹屋化学研究所

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-3-21 布施駅前ビル 4階  
Tel.06-6781-1323(代) Fax.06-6782-7021  
<http://www.takeyakagaku.com>